



OPCITY III

הוראות התקנה לגדר ביטחון

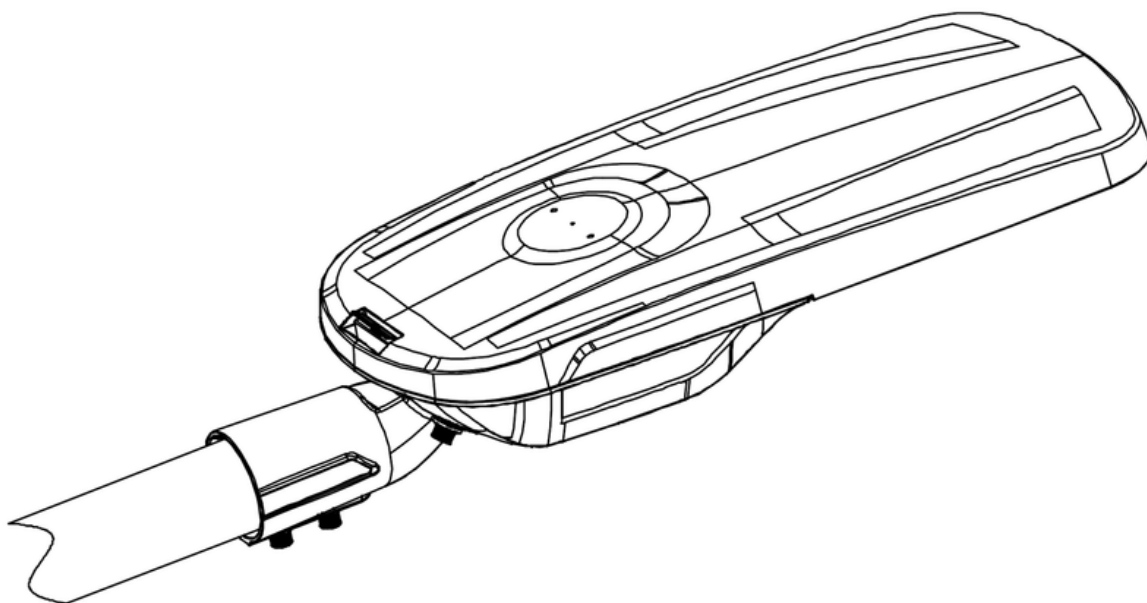

	220-240V 50/60 Hz							@L90 90,000	ISTMT + TM21	LM79	ת"י 20	מאושר פיקוד העורף
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--------------------	------	-----------	-------------------------

תרשים חיבורים

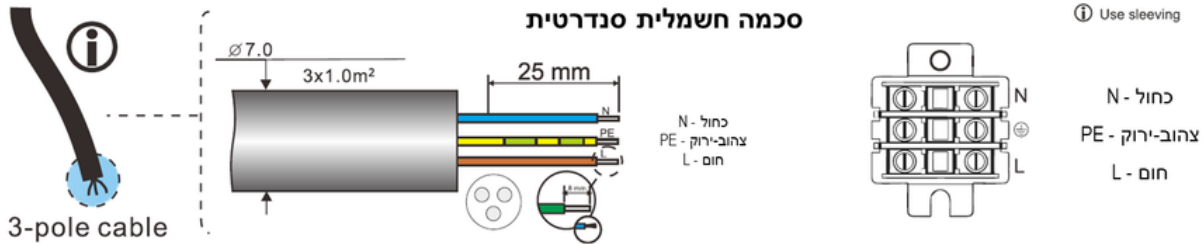


ב CLASS II אין צורך בחיבור להארקה (PE)

כמות מרבית של גו"ת לחיבור לפאזה אחת בהתאם לסוג/זרם מא"ז

זרם התנעה		מא"ז טיפוס C			מא"ז טיפוס B			דגם גוף התאורה
50% pk (μSec)	Peak (Amp)	25Amp	16Amp	10Amp	25Amp	16Amp	10Amp	
260	43	26	17	10	15	10	6	OPCITY III 75W

מידות

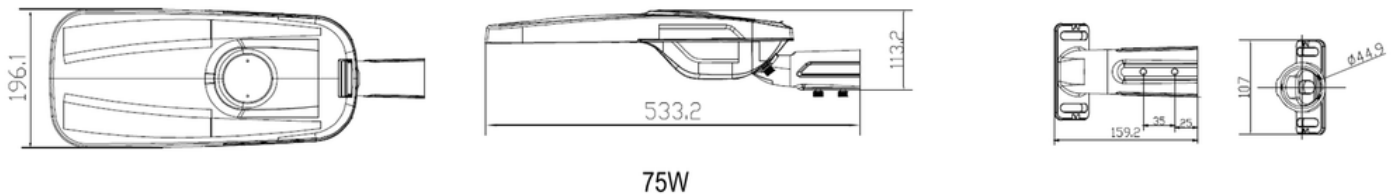

הוראות התקנה:

על פי תקנות החשמל, התקנת גוף תאורה תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד לפני כל פעולה בגוף התאורה חובה לוודא ניתוק אספקת החשמל


לפני ההתקנה יש לוודא שמעטפת הפנס שלמה וסגורה היטב כדי לוודא את אטימות גוף התאורה

חיבור לעמוד עץ: (לזרוע קיימת בעמוד דלג על 3)


1. השחל את כבל הזינה בתוך הזרוע הייעודית לעמוד עץ והוצא את הכבל דרך החור (איור 1)
2. חבר לזרוע והדק את אום הנעילה (איור 2)
3. חבר את הזרוע עם הפנס לעמוד עץ באמצעות 6 ברגי עץ (איור 3)
4. חבר את הפנס לזינה ע"י מחבר מוגן בדרגת אטימות IP68 או ישירות לקופסת החיבורים שעל העמוד
5. כוון את גוף התאורה (איור 4-7)
6. הדלק את הפנס לבדיקה

הנחיות תחזוקה:


במידת הצורך/אחת לשלוש שנים ניקוי הדיפיוזר יעשה רק על ידי מטלית אנטי-סטטית רכה במקרה של תקלה אין לבצע פעולות תיקון במנורה, יש ליצור קשר עם חברת בן חור להדרכה/ מימוש האחריות

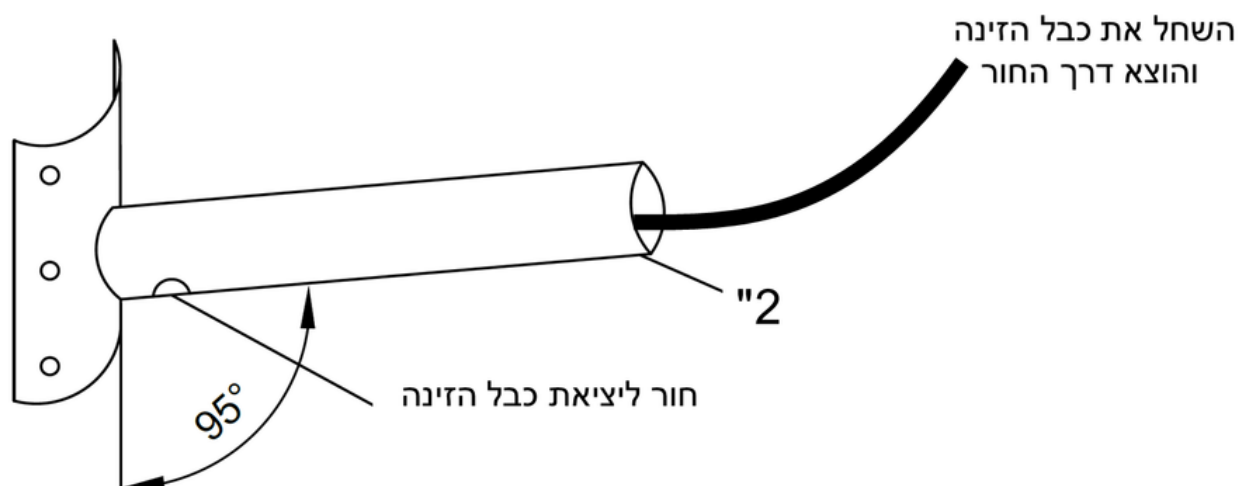

1

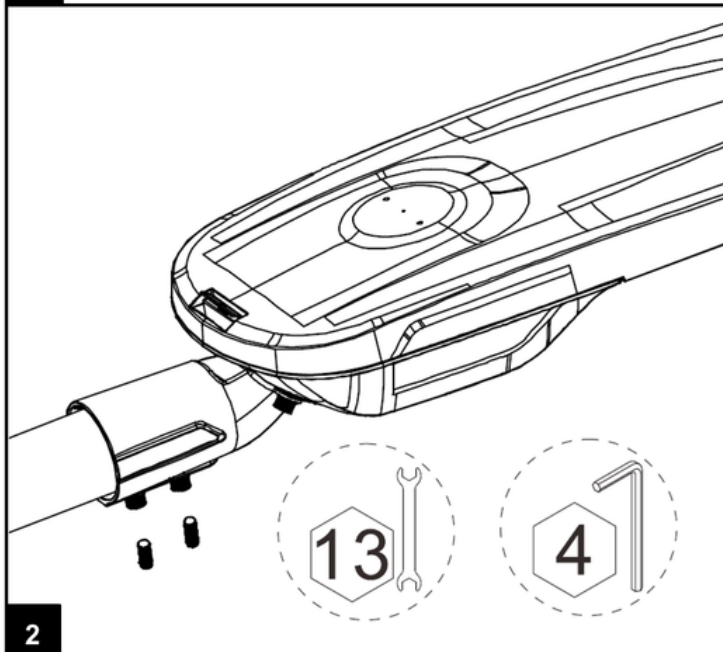


2

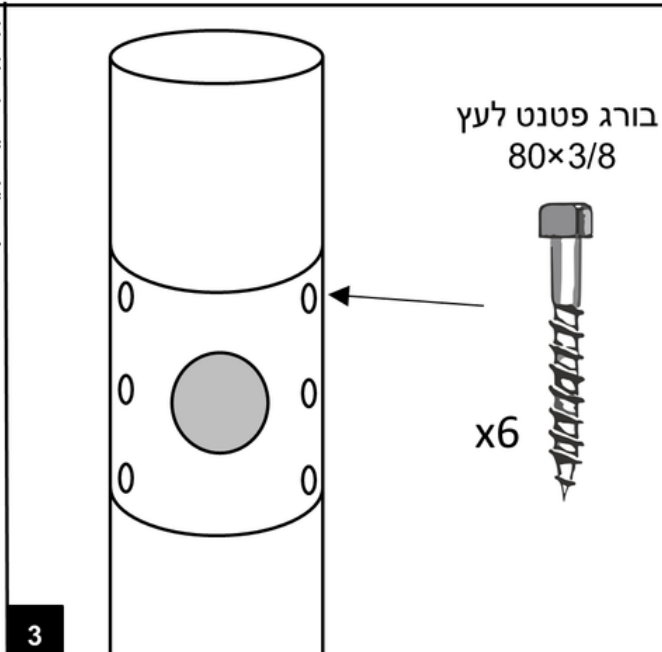


3

כיוון גוף התאורה

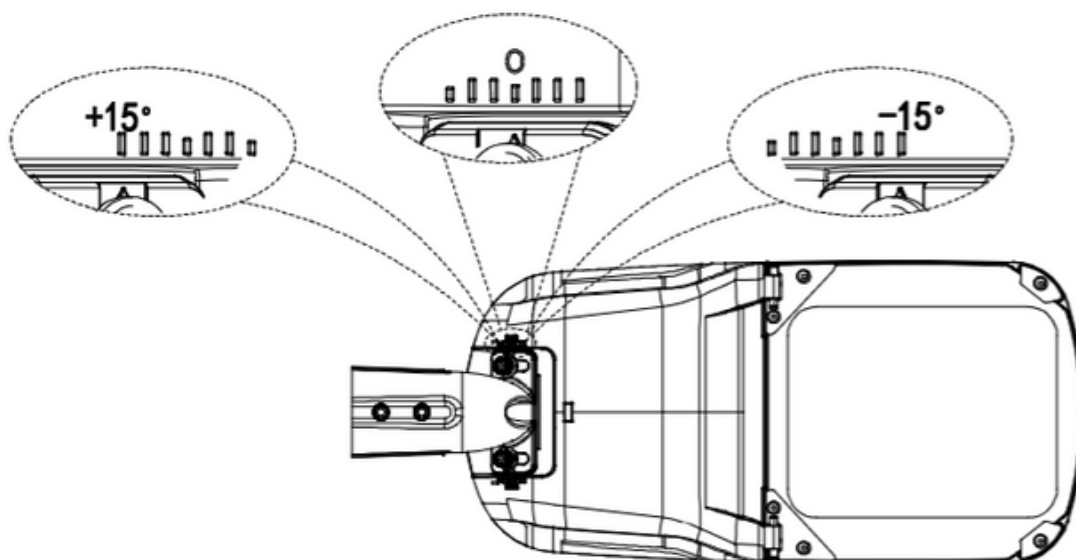


4


כיוון גוף התאורה

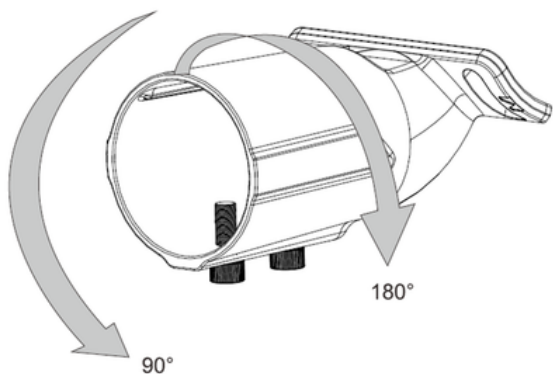

5

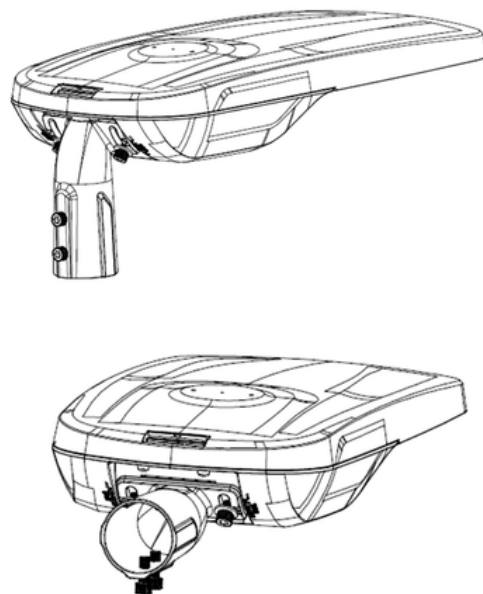


6

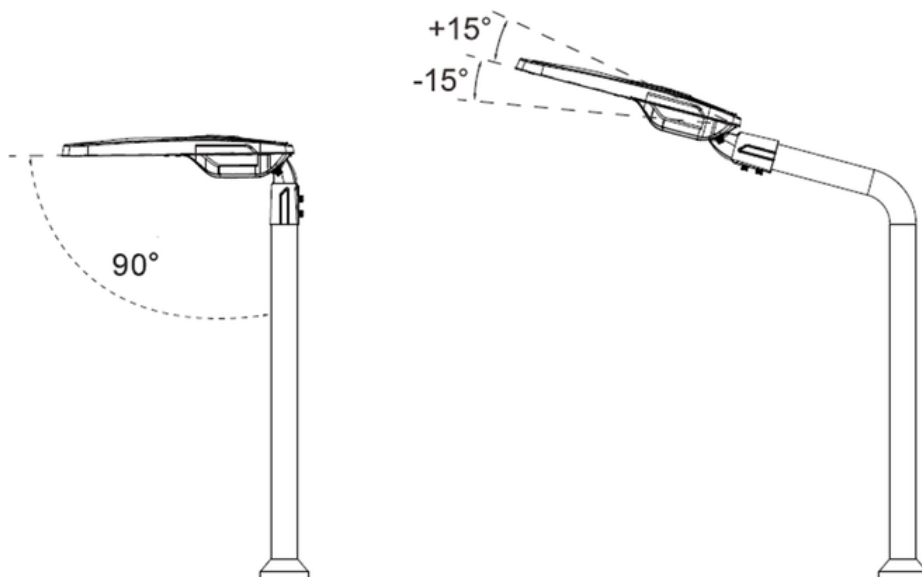


7

פתיחת גוף התאורה במידת הצורך

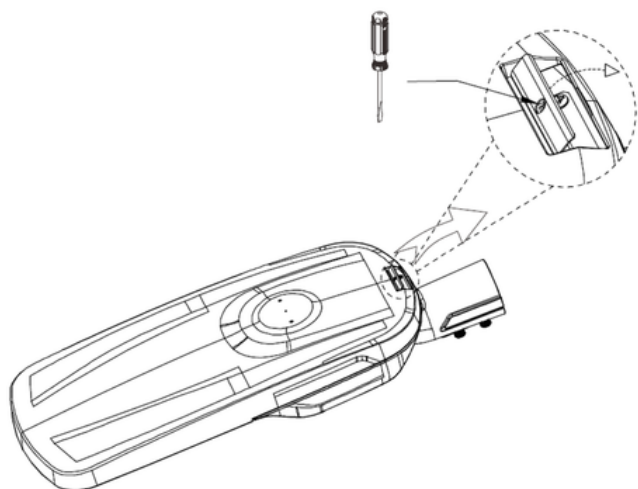

8

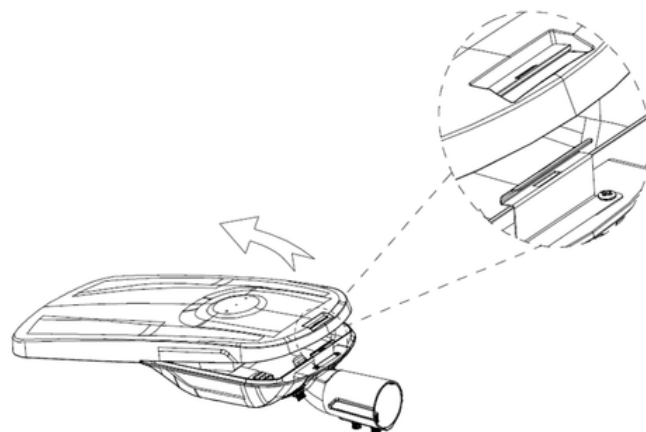

9