



קטלוג גופי תאורה

בן חור מפעלי תאורה בע"מ

פרופיל החברה

חברת בן חור מפעלי תאורה בע"מ נוסדה בשנת 1975 והיא מהוותיקות והמובילות בתחום התאורה בישראל, אנו עומדים בחוד החנית בייצור, פיתוח ושיווק מוצרים בתחום התאורה ותאורת חוץ בפרט.

לחברתנו יכולות הנדסיות גבוהות וצוות מקצועי המבטיחים תמיכה מלאה משלב התכנון ועד להתקנה בשטח, תוך כדי מתן שרות ותמיכה מלאה.

בנוסף, לחברה מפעל לתכנון וייצור עמודי תאורה, עמודי מצלמות, עמודי רמזורים, תרנים וכו'

אנו מלווים את הלקוח החל משלב התאמת המוצר לאפליקציה הנדרשת, תכנון הנדסי ואישור מול משרדי תכנון ופיקוח.

המפעל נמצא תחת פיקוחו של מכון התקנים הישראלי. המוצרים המיוצרים במפעל עומדים בכל התקנים הרלוונטים הנדרשים ע"י מת"י, ומורשים בסימון תו תקן.

המפעל הינו בעל תקן ISO 9001 מטעם מכון התקנים הישראלי.

תחומי פעילות עיקריים של החברה

תאורת כבישים.

תאורת רחוב דקורטיבית.

תאורת הצפה למגרשי ספורט ושצ"פים.

עמודי תאורה מפלדה ואלומיניום.

עמודי רמזורים ומצלמות.

תרנים מפלדה ואלומיניום.

החברה הינה הנציגה הבלעדית בישראל של החברות:

boos - חברה ספרדית המתמחה בתאורת LED עבור כבישים, רחובות, שבילים ודקורטיבית.

C luce - חברה איטלקית המתמחה בתאורת הצפה ותאורה אדריכלית.

mareco luce - חברה איטלקית לתאורת פארקים ומרחבים ציבוריים.

Luxsun - חברה לתאורת הצפה מקצועית בדגש על מגרשי ספורט ושצ"פים.

ACRILUX - חברה לתאורת שצ"פים וגנים המתמחה בגופים מחומרים מורכבים.



רחוב האורגים 18 חולון א.ת חולון
טל': 03-5500858 פקס: 03-5509289
www.benhurl.com | Email: info@benhurl.com



גוף תאורה NAICA

גוף תאורה תוצרת BOOS ספרד עשוי מיציקת אלומיניום הבנוי ממערכת לדים תוצרת Nichia. ניתן להזמנה בעקומות פוטומטריות שונות עפ"י דרישה, להתאמה מיטבית בהתאם לאופי שטח ההארה. בעל מערכת אופטית יעילה לפיזור אור מקסימלי להארת כבישים, רחובות, פארקים, חניונים וכד'.

מאפיינים עיקריים

תאור - תאורת כבישים, רחובות, שצ"פים ועוד.

צבע - אפור גרפיט

חומר - יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר

מתאם להתקנה - 2" ראש עמוד / צד מתכוונן



מותאם לגובה - 4 מ' - 20 מ'




מק"ט - BO-DOR-40/41/42



נתונים טכניים

דגם	Small	Medium	Large
הספקים	6-332W		
גוון האור	3000K / 4000K		
יעילות אורית	Up to 145 lm/W		
CRI	70<		
דרגת אטימות	IP66		
דרגת הגנה מפני פגיעות מכאניות	IK08 (FG) / IK10 (PB)		
משקל (Kg)	6.8	9.8	13
טמפרטורת עבודה	-40° עד 40°C		
הגנת מתחי יתר	SPD 10kV		
יצרן הלד	NICHIA		
דרייבר	PHILIPS		
תקשורת	DALI 1-10V Different Mains Voltage Line Control		
מתח עבודה	220-240V , 50/60Hz		

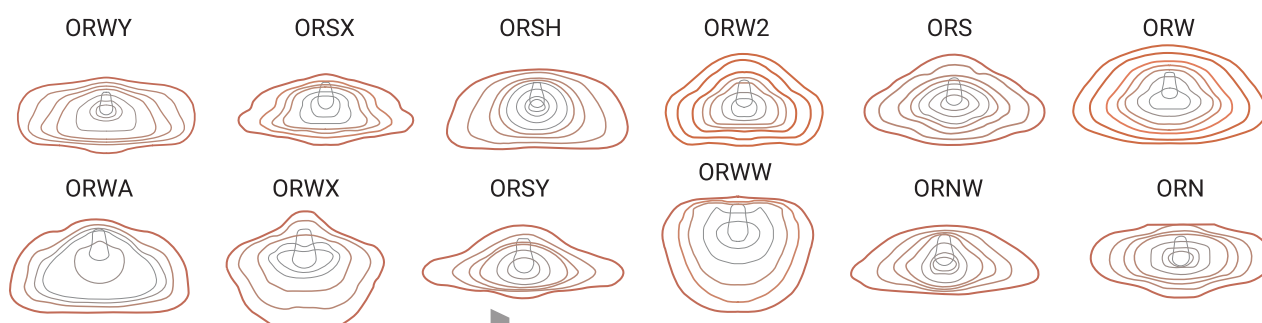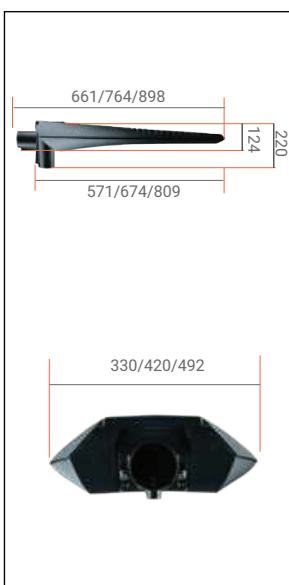

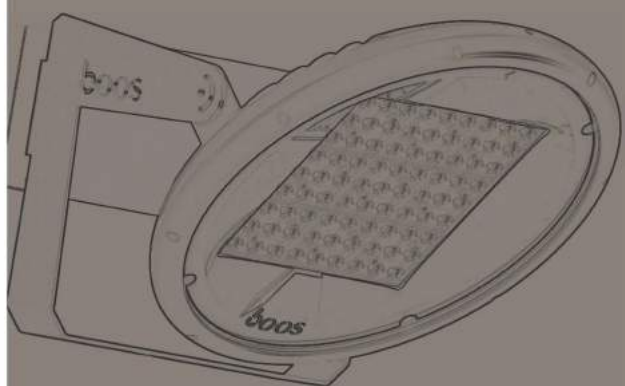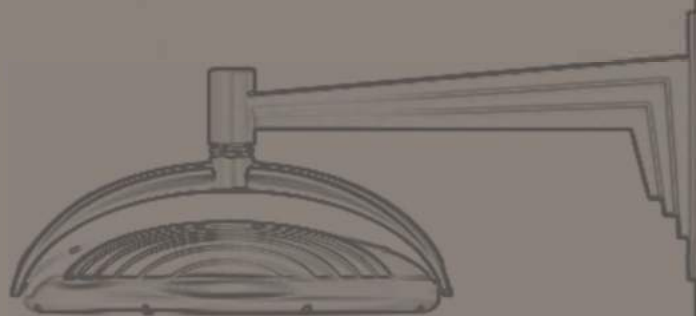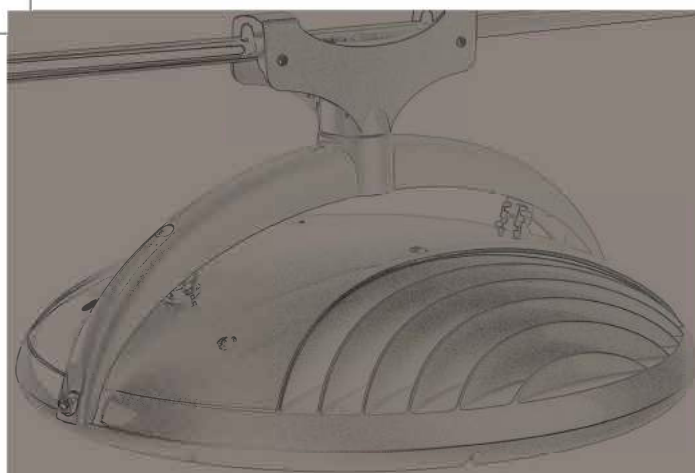

b

CASIOPEA

גוף תאורה CASIOPEA TORCH

גוף תאורה דקורטיבי עשוי מיציקת אלומיניום הבנוי ממערכת לדים תוצרת NICHIA. ניתן להזמנה בעקומות פוטומטריות שונות עפ"י דרישה, להתאמה מיטבית בהתאם לאופי שטח ההארה. בעל מערכת אופטית יעילה לפיזור אור מקסימלי להארת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים וכד'.

מאפיינים עיקריים

תאור - תאורת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים ועוד.

צבע - אפור גרפיט

חומר - יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר

מתאם להתקנה - 2" ראש עמוד


מותאם לגובה - 4 מ' - 20 מ'

מק"ט - BO-DFR53-torch/torch3/torch4



נתונים טכניים

	8-159W	הספקים
	3000K / 4000K	גוון האור
	Up to 140 lm/W	יעילות אורית
	70<	CRI
	IP66	דרגת אטימות
	IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכאניות
	-40° עד 40°C	טמפרטורת עבודה
	SPD 10kV	הגנת מתחי יתר
	NICHIA	יצרן הLED
	PHILIPS	דרייבר
	DALI	תקשורת
	1-10V	
	Different Mains Voltage Line Control	מתח עבודה
	220-240V , 50/60Hz	

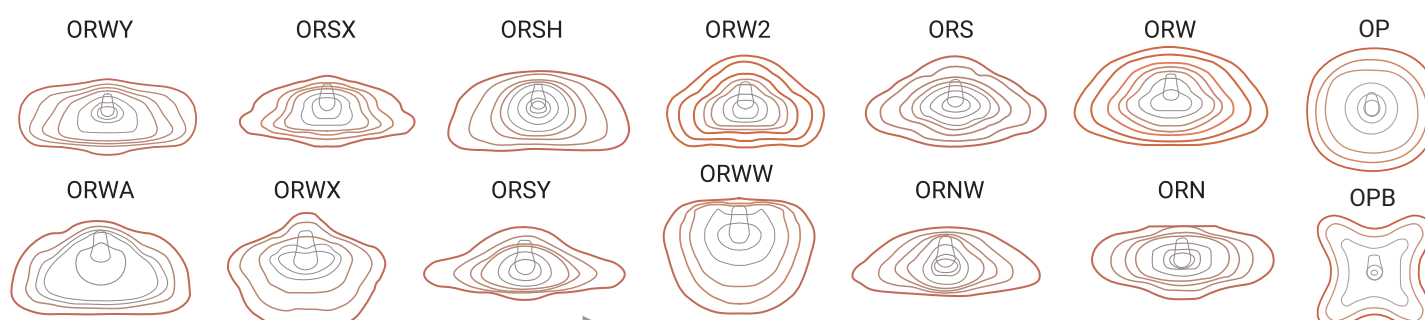

CASIOPEA STAR גוף תאורה

גוף תאורה דקורטיבי עשוי מיציקת אלומיניום הבנוי ממערכת לדים תוצרת NICHIA. ניתן להזמנה בעקומות פוטומטריות שונות עפ"י דרישה, להתאמה מיטבית בהתאם לאופי שטח ההארה. בעל מערכת אופטית יעילה לפיזור אור מקסימלי להארת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים וכד'.

מאפיינים עיקריים

תאור - תאורת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים ועוד.

צבע - אפור גרפיט

חומר - יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר

מתאם להתקנה - 2" ראש עמוד


מותאם לגובה - 4 מ' - 20 מ'

מק"ט - BO-DFR53-star



נתונים טכניים

	8-159W	הספקים
	3000K / 4000K	גוון האור
	Up to 140 lm/W	יעילות אורית
	70<	CRI
	IP66	דרגת אטימות
	IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכאניות
	-40° עד 40°C	טמפרטורת עבודה
	SPD 10kV	הגנת מתחי יתר
	NICHIA	יצרן הLED
	PHILIPS	דרייבר
	DALI	תקשורת
	1-10V	
	Different Mains Voltage Line Control	
	220-240V, 50/60Hz	מתח עבודה

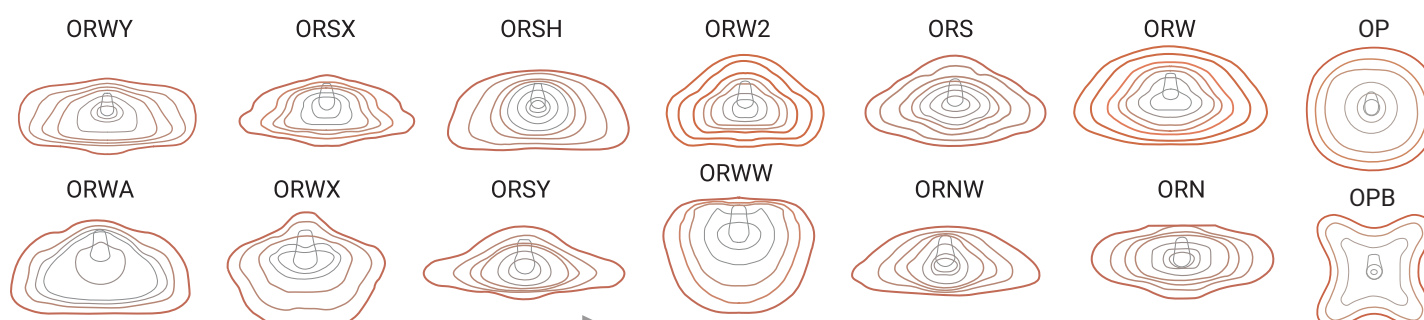

גוף תאורה CASIOPEA ARROW

גוף תאורה דקורטיבי עשוי מיציקת אלומיניום הבנוי ממערכת לדים תוצרת NICHIA. ניתן להזמנה בעקומות פוטומטריות שונות עפ"י דרישה, להתאמה מיטבית בהתאם לאופי שטח ההארה. בעל מערכת אופטית יעילה לפיזור אור מקסימלי להארת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים וכד'.

מאפיינים עיקריים

תאור - תאורת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים ועוד.

צבע - אפור גרפיט


חומר - יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר

מתאם להתקנה - 2" צד מתכוונן


מותאם לגובה - 4 מ' - 20 מ'

מק"ט - BO-DFR53-arrow

נתונים טכניים







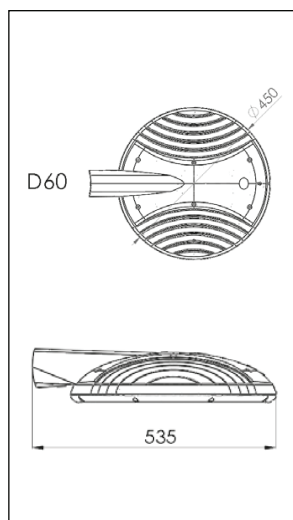


8-159W	הספקים
3000K / 4000K	גוון האור
Up to 140 lm/W	יעילות אורית
70<	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכאניות
-40° עד 40°C	טמפרטורת עבודה
SPD 10kV	הגנת מתחי יתר
NICHIA	יצרן הלד
PHILIPS	דרייבר
DALI	תקשורת
1-10V	
Different Mains Voltage	מתח עבודה
Line Control	
220-240V , 50/60Hz	

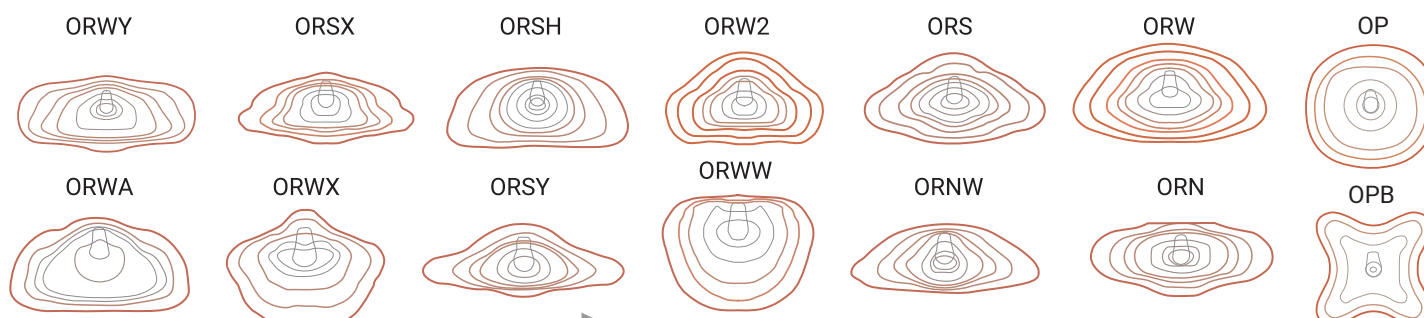

GRANADA

b

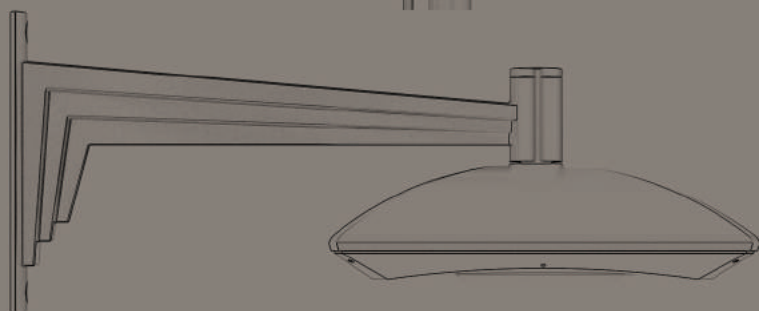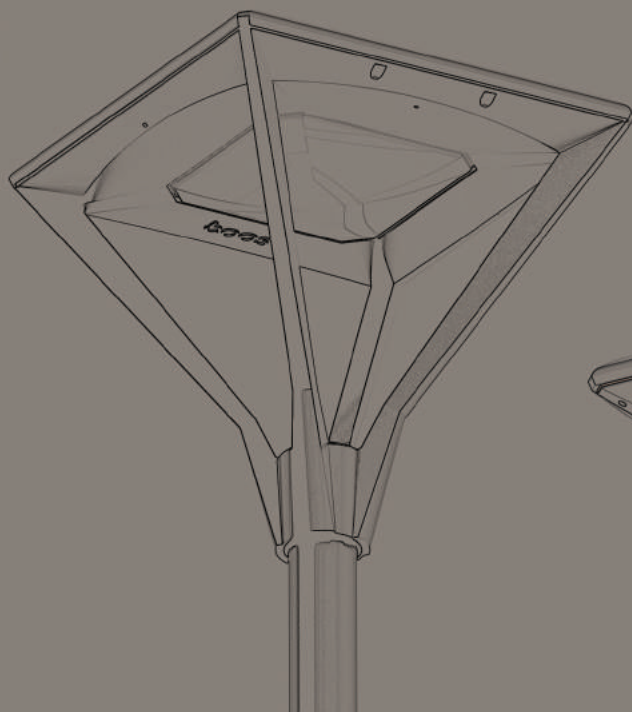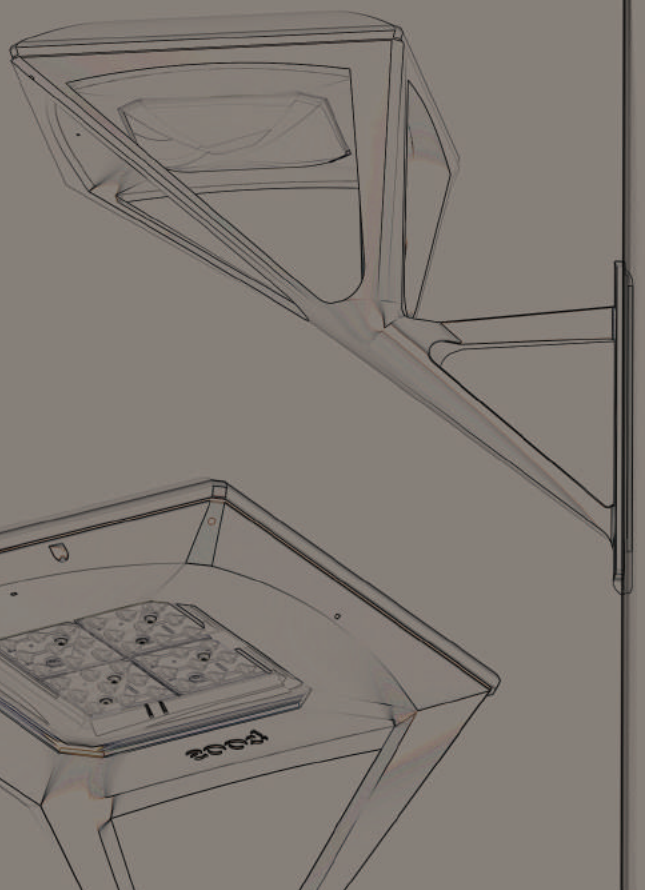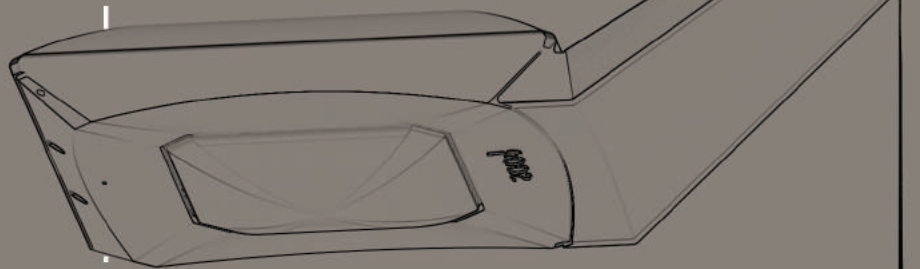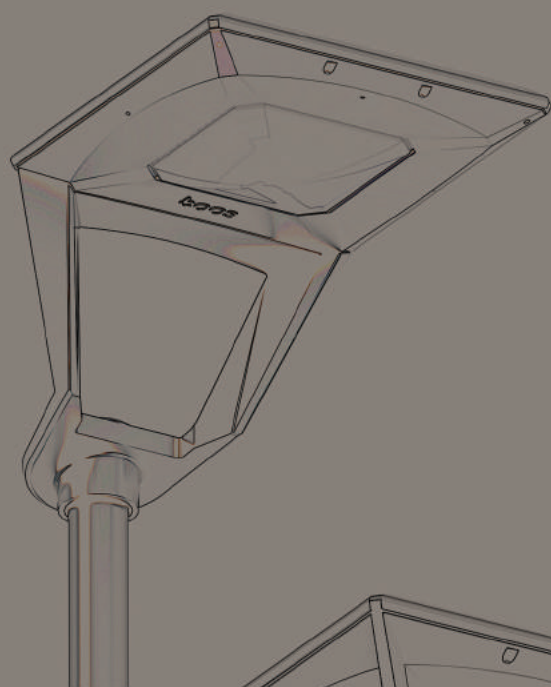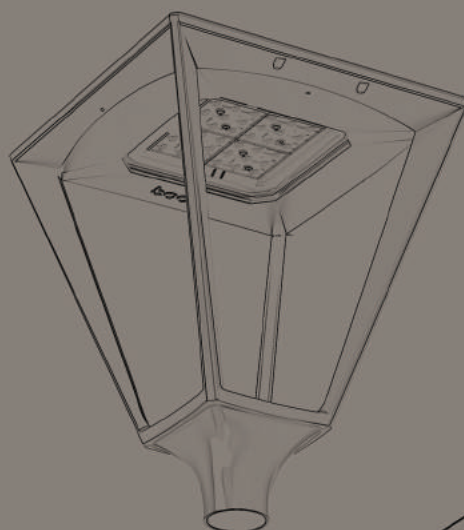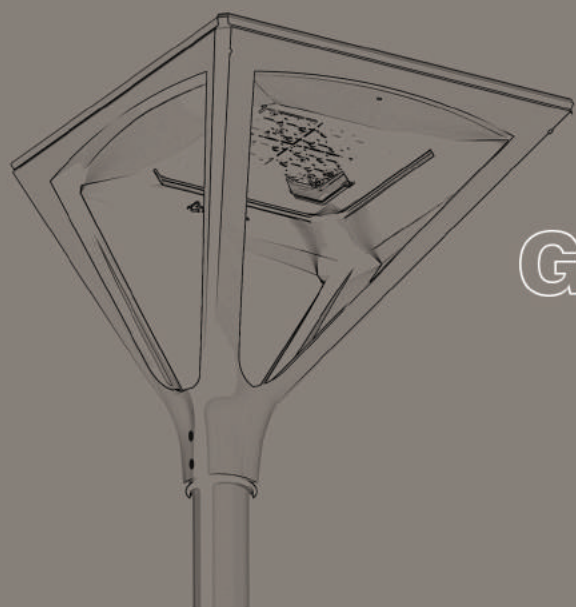

גוף תאורה GRANADA COPA

גוף תאורה דקורטיבי עשוי מיציקת אלומיניום הבנוי ממערכת לדים תוצרת NICHIA. ניתן להזמנה בעקומות פוטומטריות שונות עפ"י דרישה, להתאמה מיטבית בהתאם לאופי שטח ההארה. בעל מערכת אופטית יעילה לפיזור אור מקסימלי להארת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים וכד'.



מאפיינים עיקריים

תאור - תאורת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים ועוד.

צבע - אפור גרפיט


חומר - יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר

מתאם להתקנה - 2" ראש עמוד


מותאם לגובה - 4 מ' - 12 מ'

מק"ט - BO-DFR57-copa

נתונים טכניים

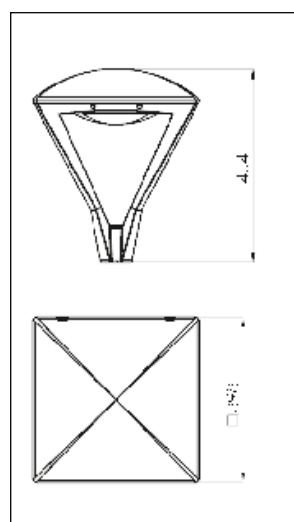

8-74W	הספקים
3000K / 4000K	גוון האור
Up to 140 lm/W	יעילות אורית
70<	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכאניות
-40° עד 40°C	טמפרטורת עבודה
SPD 10kV	הגנת מתחי יתר
NICHIA	יצרן הלד
PHILIPS	דרייבר
DALI 1-10V Different Mains Voltage Line Control	תקשורת
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה

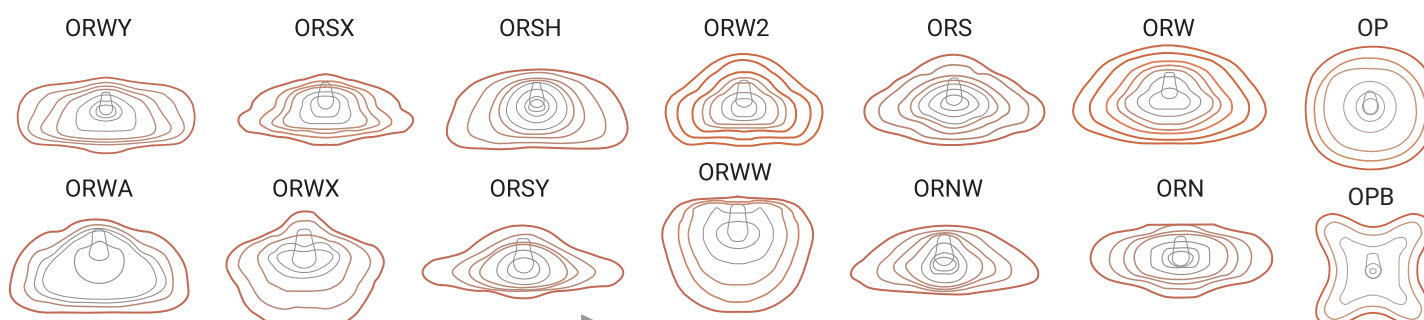

גוף תאורה GRANADA OLMO

גוף תאורה דקורטיבי תוצרת BOOS ספרד, עשוי מיציקת אלומיניום הבנוי ממערכת לדים תוצרת NICHIA. ניתן להזמנה בעקומות פוטומטריות שונות עפ"י דרישה, להתאמה מיטבית בהתאם לאופי שטח ההארה. בעל מערכת אופטית יעילה לפיזור אור מקסימלי להארת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים וכד'.

מאפיינים עיקריים

תאור - תאורת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים ועוד.

צבע - אפור גרפיט


חומר - יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר

מתאם להתקנה - 2" ראש עמוד

מותאם לגובה - 4 מ' - 12 מ'


מק"ט - BO-DFR57-olmo

נתונים טכניים

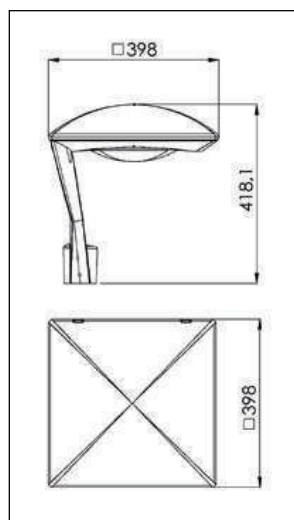

8-74W	הספקים
3000K / 4000K	גוון האור
Up to 140 lm/W	יעילות אורית
70<	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכאניות
-40° עד 40°C	טמפרטורת עבודה
SPD 10kV	הגנת מתחי יתר
NICHIA	יצרן הLED
PHILIPS	דרייבר
DALI 1-10V Different Mains Voltage Line Control	תקשורת
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה

Flat Glass
Plastic Bowl

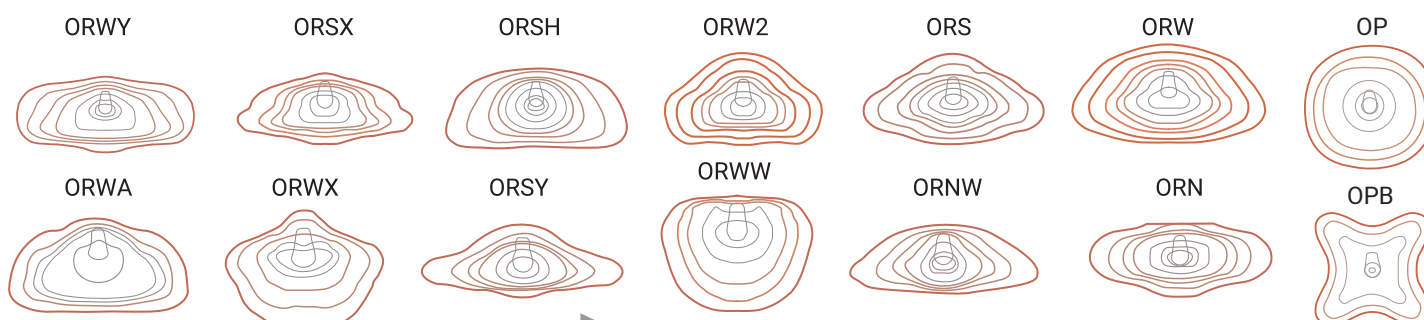

גוף תאורה GRANADA ZARZA

גוף תאורה דקורטיבי תוצרת BOOS ספרד, עשוי מיציקת אלומיניום הבנוי ממערכת לדים תוצרת NICHIA. ניתן להזמנה בעקומות פוטומטריות שונות עפ"י דרישה, להתאמה מיטבית בהתאם לאופי שטח ההארה. בעל מערכת אופטית יעילה לפיזור אור מקסימלי להארת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים וכד'.



מאפיינים עיקריים

תאור - תאורת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים ועוד.

צבע - אפור גרפיט

חומר - יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר


מתאם להתקנה - 2" ראש עמוד

מותאם לגובה - 4 מ' - 12 מ'


מק"ט - BO-DFR57-zarza



נתונים טכניים

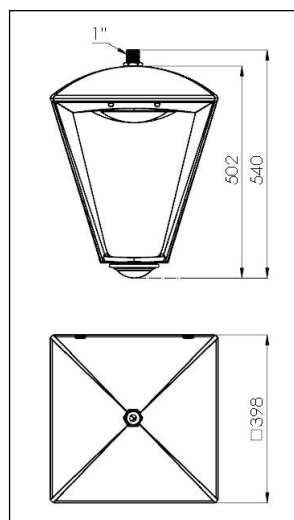

8-74W	הספקים
3000K / 4000K	גוון האור
Up to 140 lm/W	יעילות אורית
70<	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכאניות
-40° עד 40°C	טמפרטורת עבודה
SPD 10kV	הגנת מתחי יתר
NICHIA	יצרן הלד
PHILIPS	דרייבר
DALI	תקשורת
1-10V	
Different Mains Voltage Line Control	
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה

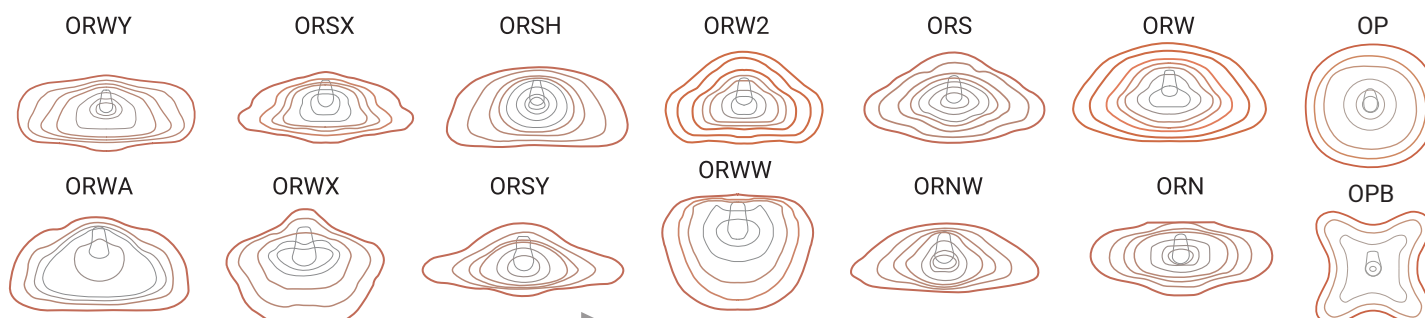

גוף תאורה GRANADA TUDELA

גוף תאורה דקורטיבי תוצרת BOOS ספרד, עשוי מיציקת אלומיניום הבנוי ממערכת לדים תוצרת NICHIA. ניתן להזמנה בעקומות פוטומטריות שונות עפ"י דרישה, להתאמה מיטבית בהתאם לאופי שטח ההארה. בעל מערכת אופטית יעילה לפיזור אור מקסימלי להארת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים וכד'.

מאפיינים עיקריים

תאור - תאורת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים ועוד.

צבע - אפור גרפיט

חומר - יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר


מתאם להתקנה - 2" ראש עמוד

מותאם לגובה - 4 מ' - 12 מ'

מק"ט - BO-DFR57-tudela








נתונים טכניים

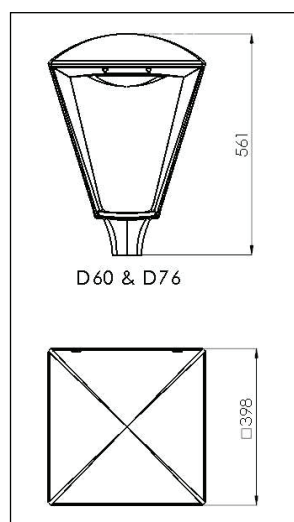




8-74W	הספקים
3000K / 4000K	גוון האור
Up to 140 lm/W	יעילות אורית
70<	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכאניות
-40° עד 40°C	טמפרטורת עבודה
SPD 10kV	הגנת מתחי יתר
NICHIA	יצרן הLED
PHILIPS	דרייבר
DALI	תקשורת
1-10V	
Different Mains Voltage Line Control	
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה

Flat Glass
Plastic Bowl

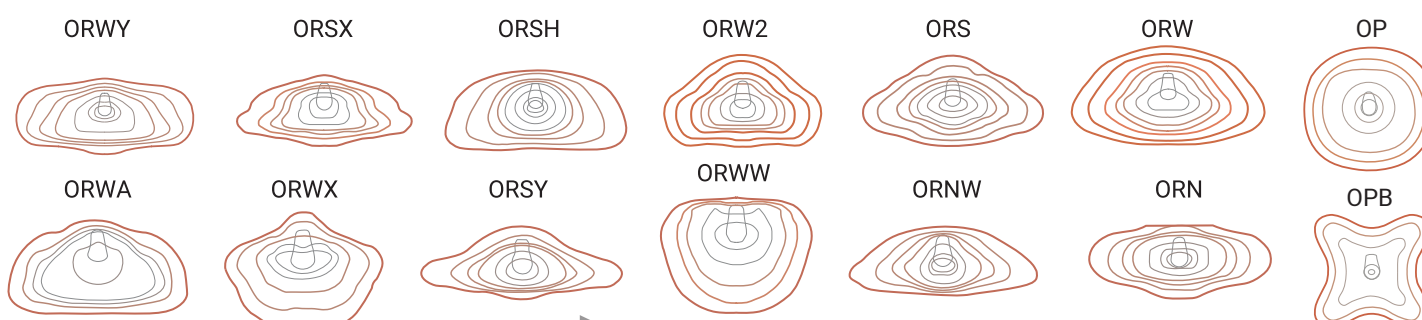

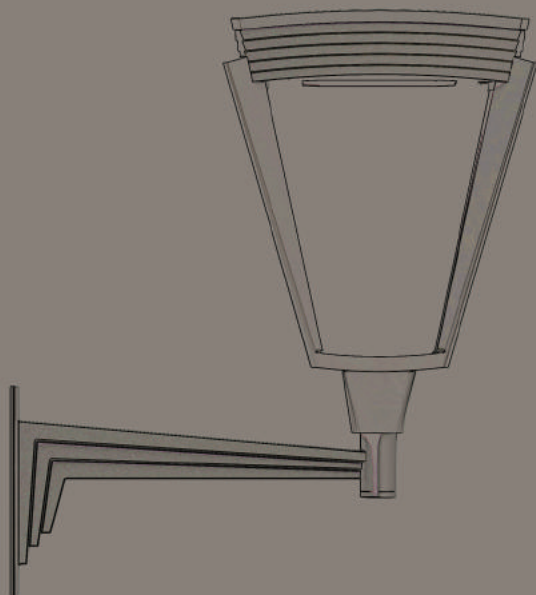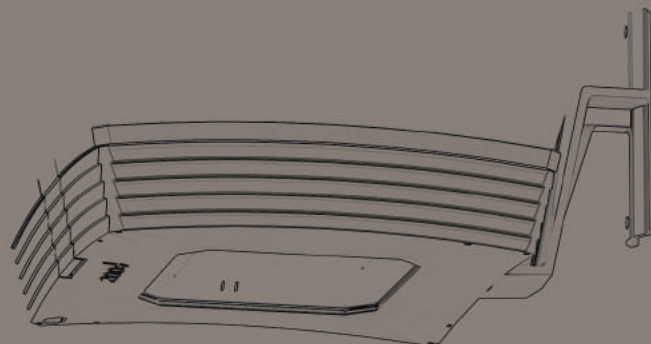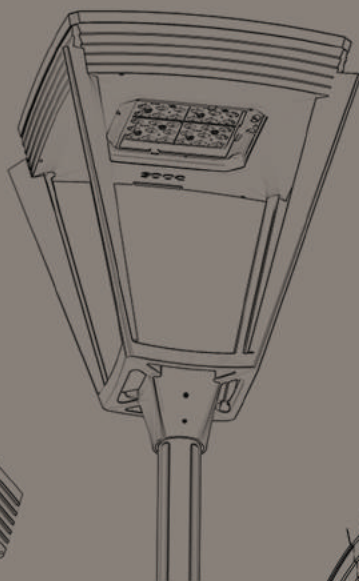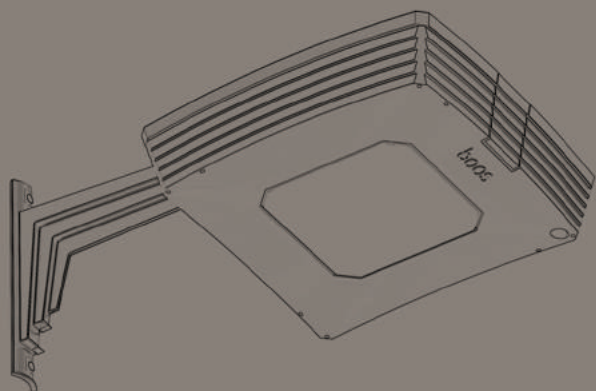

b

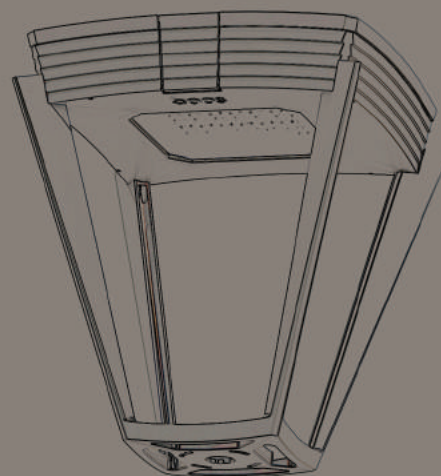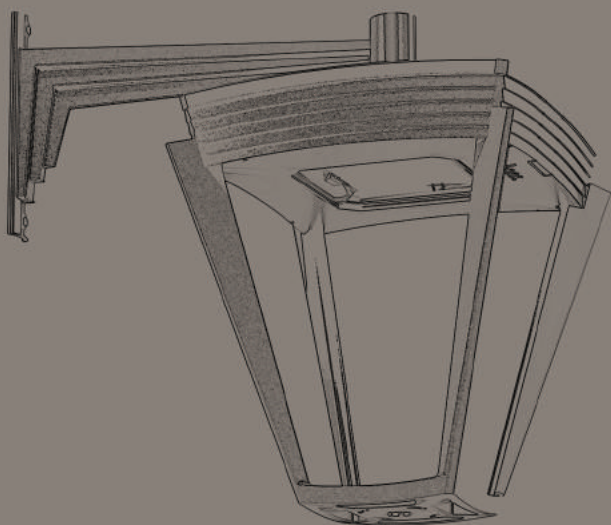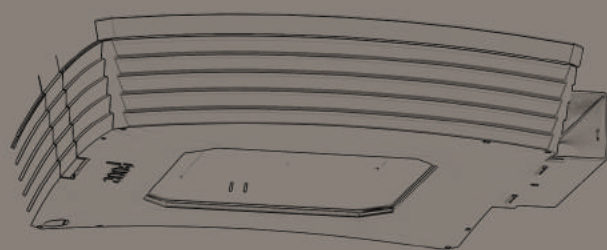

CORDOBA

גוף תאורה CORDOBA RADICAL

גוף תאורה דקורטיבי תוצרת BOOS ספרד, עשוי מיציקת אלומיניום הבנוי ממערכת לדים תוצרת NICHIA. ניתן להזמנה בעקומות פוטומטריות שונות עפ"י דרישה, להתאמה מיטבית בהתאם לאופי שטח ההארה. בעל מערכת אופטית יעילה לפיזור אור מקסימלי להארת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים וכד'.

מאפיינים עיקריים

תאור - תאורת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים ועוד.

צבע - אפור גרפיט

חומר - יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר


מתאם להתקנה - 2" תלייה / צד מתכוונן

מותאם לגובה - 4 מ' - 12 מ'


מק"ט - BO-DFR56-radical



נתונים טכניים

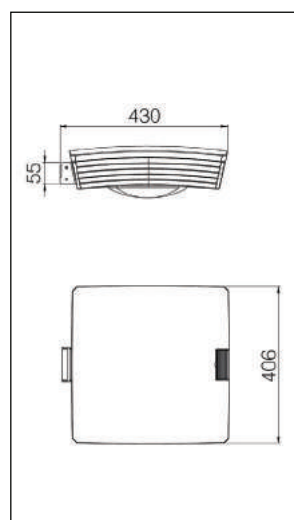

8-74W	הספקים
3000K / 4000K	גוון האור
Up to 140 lm/W	יעילות אורית
70<	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכאניות
-40° עד 40°C	טמפרטורת עבודה
SPD 10kV	הגנת מתחי יתר
NICHIA	יצרן הLED
PHILIPS	דרייבר
DALI	תקשורת
1-10V	
Different Mains Voltage Line Control	
220-240V, 50/60Hz	מתח עבודה

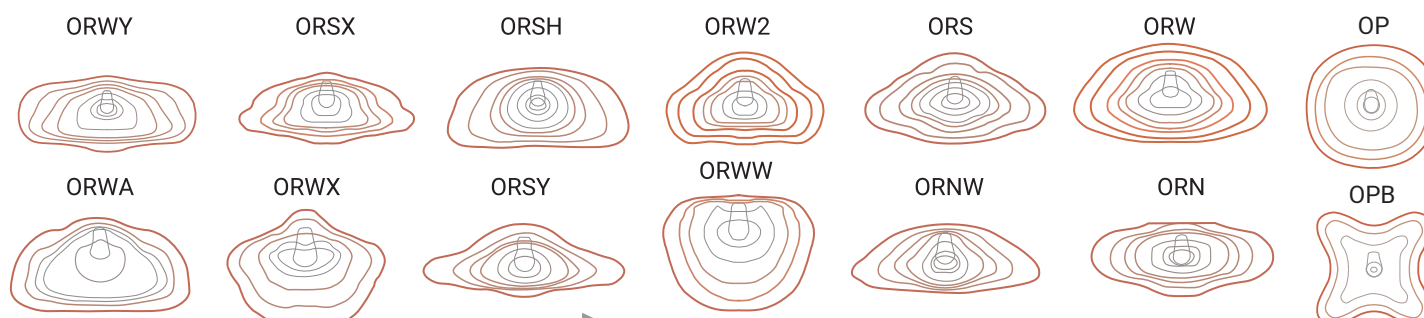

גוף תאורה CORDOBA TORDE

גוף תאורה דקורטיבי תוצרת BOOS ספרד, עשוי מיציקת אלומיניום הבנוי ממערכת לדים תוצרת NICHIA. ניתן להזמנה בעקומות פוטומטריות שונות עפ"י דרישה, להתאמה מיטבית בהתאם לאופי שטח ההארה. בעל מערכת אופטית יעילה לפיזור אור מקסימלי להארת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים וכד'.

מאפיינים עיקריים

תאור - תאורת פארקים, רחובות, חניונים, שצ"פים ועוד.

צבע - אפור גרפיט

חומר - יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר


מתאם להתקנה - 2" ראש עמוד / תלייה

מותאם לגובה - 4 מ' - 12 מ'


מק"ט - BO-DFR56-torde



נתונים טכניים

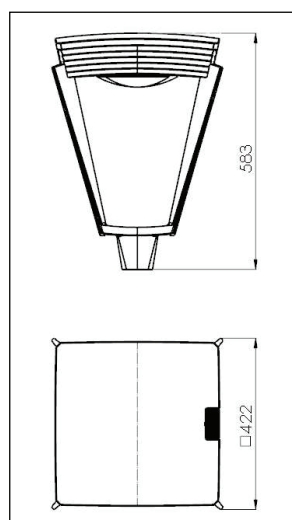

8-74W	הספקים
3000K / 4000K	גוון האור
Up to 140 lm/W	יעילות אורית
70<	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK08	דרגת הגנה מפני פגיעות מכאניות
-40° עד 40°C	טמפרטורת עבודה
SPD 10kV	הגנת מתחי יתר
NICHIA	יצרן הלד
PHILIPS	דרייבר
DALI	תקשורת
1-10V	
Different Mains Voltage Line Control	
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה

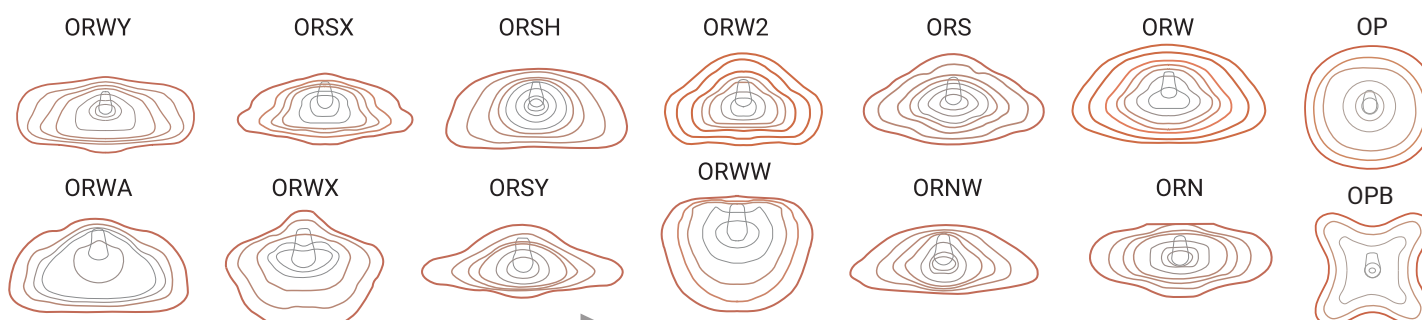

גוף תאורה הצפה LUX

גוף תאורה עשוי מיציקת אלומיניום הבנוי ממערכת לדים תוצרת Lumileds. ניתן להזמנה בעקומות פוטומטריות שונות עפ"י דרישה, להתאמה מיטבית בהתאם לאופי שטח ההארה. בעל מערכת אופטית יעילה לפיזור אור מקסימלי להארת כבישים, רחובות, פארקים, חניונים וכד'.

מאפיינים עיקריים

תאור - תאורת מגרשים, אולמות, שלטים ועוד.

צבע - שחור

חומר - יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר

מותאם לגובה - 8 מ' - 35 מ'

מק"ט - LUX-FL-xxxS




התאמה לתקן
ישראלי 20
חלק 2



נתונים טכניים

600W	500W	400W	300W	250W	200W	150W	100W	הספקים
3000K / 4000K / 5000K / 5700K								גוון האור
130-150 lm/W								יעילות אורית
70<								CRI
IP67								דרגת אטימות
IK10								דרגת הגנה מפני פגיעות מכאניות
23.2	20.2	19.5	12.5	11.5	10.7	7.3	6	משקל (Kg)
-30° עד 45°C								טמפרטורת עבודה
SPD 10kV								הגנת מתחי יתר
Lumileds								יצרן הלד
MEAN WELL								דרייבר
DALI								תקשורת
1-10V								מתח עבודה
220-240V , 50/60Hz								

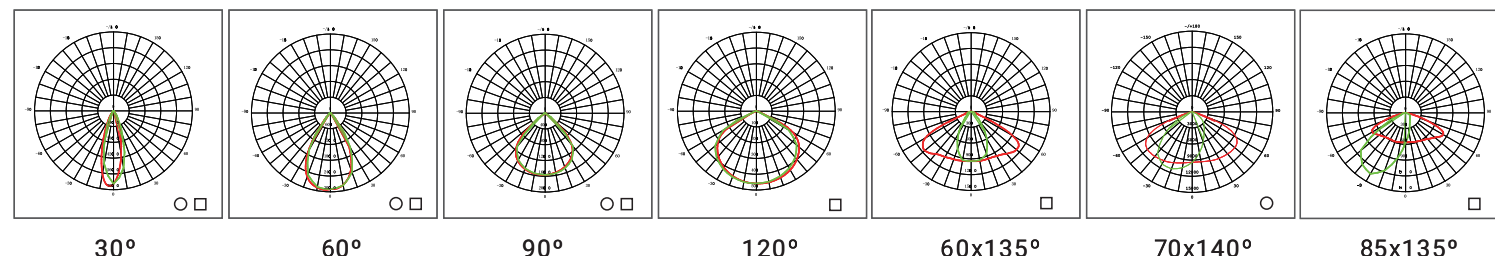

○ 5050

□ 3030

LUXSUN

גוף תאורה חץ

גוף תאורה עשוי מיציקת אלומיניום הבנוי ממערכת לדים תוצרת Lumileds. ניתן להזמנה בעקומות פוטומטריות שונות עפ"י דרישה, להתאמה מיטבית בהתאם לאופי שטח ההארה. בעל מערכת אופטית יעילה לפיזור אור מקסימלי להארת כבישים, רחובות, פארקים, חניונים וכד'.

מאפיינים עיקריים



תאור - תאורת רחובות, כבישים, שצ"פים ועוד.

צבע - אפור גרפיט

חומר - יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר




מותאם להתקנה - 2" ראש עמוד / צד מתכוונן



מותאם לגובה - 4 מ' - 12 מ'

מק"ט - ZHSL13xxx



נתונים טכניים

	40W	50W	60W	80W	100W	120W	150W	180W	הספקים
	3000K / 4000K								גוון האור
	110-140 lm/W								עילות אורית
	70<								CRI
	IP66								דרגת אטימות
	IK09								דרגת הגנה מפני פגיעות מכאניות
	5.26		6.57				11.14		משקל (Kg)
	-30° עד 45°C								טמפרטורת עבודה
	SPD 10kV (up to 20k V) Smart control device Motion detection								תוספות
	Lumileds								יצרן הלד
	PHILIPS / INVENTRONICS / MEAN WELL								דרייבר
	Dali								תקשורת
	220-240V 50/60Hz								מתח עבודה

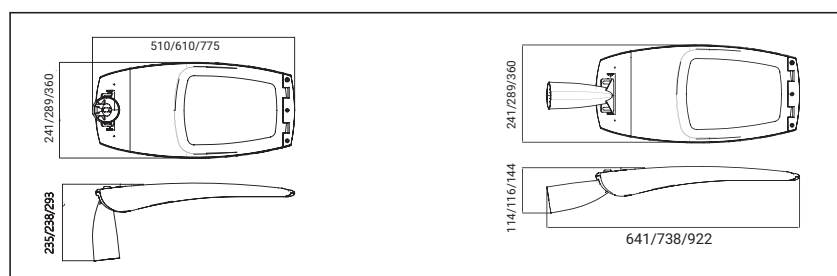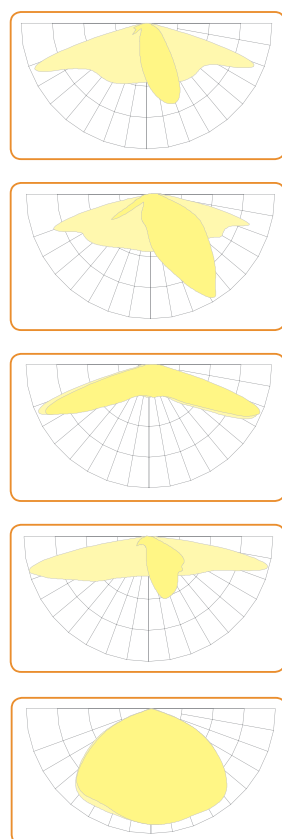

PODA STREET LIGHT

גוף תאורה שפיץ

גוף תאורה עשוי מיציקת אלומיניום הבנוי ממערכת לדים תוצרת Lumileds. ניתן להזמנה בעקומות פוטומטריות שונות עפ"י דרישה, להתאמה מיטבית בהתאם לאופי שטח ההארה. בעל מערכת אופטית יעילה לפיזור אור מקסימלי להארת כבישים, רחובות, פארקים, חניונים וכד'.

מאפיינים עיקריים

תאור - תאורת רחובות, כבישים, שצ"פים ועוד.

צבע - אפור גרפיט






חומר - יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר

מתאם להתקנה - 2" ראש עמוד / צד מתכוונן


מותאם לגובה - 4 מ' - 12 מ'

מק"ט - ZHSL06xxx

נתונים טכניים



40W	50W	80W	100W	120W	150W	הספקים
3000K / 4000K						גוון האור
110-140 lm/W						יעילות אורית
70<						CRI
IP66						דרגת אטימות
IK09						דרגת הגנה מפני פגיעות מכאניות
5.26		6.57			11.14	משקל (Kg)
-30° עד 45°C						טמפרטורת עבודה
SPD 10kV (up to 20k V) Smart control device Motion detection						תוספות
Lumileds						יצרן הלד
PHILIPS / INVENTRONICS / MEAN WELL						דרייבר
220-240V . 50/60Hz						מתח עבודה

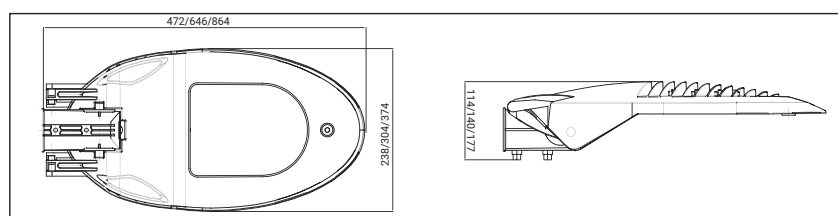

PODA STREET LIGHT

גוף תאורה סלאן

גוף תאורה עשוי מיציקת אלומיניום הבנוי ממערכת לדים תוצרת Lumileds. ניתן להזמנה בעקומות פוטומטריות שונות עפ"י דרישה, להתאמה מיטבית בהתאם לאופי שטח ההארה. בעל מערכת אופטית יעילה לפיזור אור מקסימלי להארת כבישים, רחובות, פארקים, חניונים וכד'.

מאפיינים עיקריים

תאור - תאורת רחובות, תאורה דקורטיבית

צבע - לפי קטלוג LAR

חומר - יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר

מותאם להתקנה - 2" ראש עמוד / צד מתכוון

מותאם לגובה - 4 מ' - 12 מ'







מק"ט - BH-3160LED

נתונים טכניים



התאמה לתקן
ישראלי 20
חלק 2

30W	40W	50W	60W	80W	100W	120W	הספקים
3000K / 4000K							גוון האור
120-130 lm/W							יעילות אורית
70<							CRI
IP66							דרגת אטימות
9.9Kg							משקל (Kg)
-40° עד 50°C							טמפרטורת עבודה
Lumileds							יצרן הלד
TCI							דרייבר
220-240V , 50/60Hz							מתח עבודה

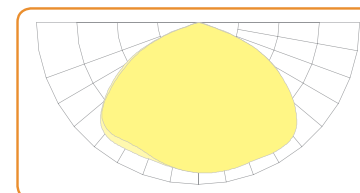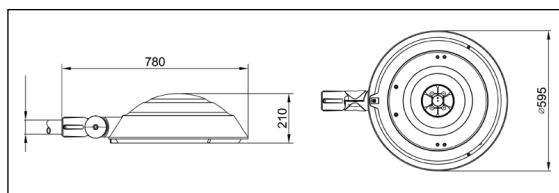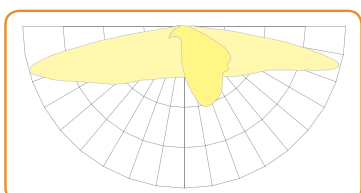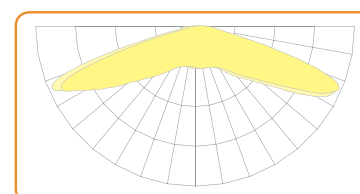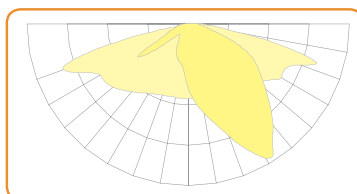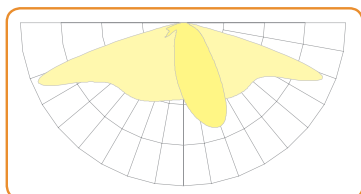

גוף תאורה חופית

גוף תאורה עשוי מיציקת אלומיניום הבנוי ממערכת לדים תוצרת Lumileds. ניתן להזמנה בעקומות פוטומטריות שונות עפ"י דרישה, להתאמה מיטבית בהתאם לאופי שטח ההארה. בעל מערכת אופטית יעילה לפיזור אור מקסימלי להארת כבישים, רחובות, פארקים, חניונים וכד'.

מאפיינים עיקריים

תאור - תאורת רחובות, תאורה דקורטיבית

צבע - לפי קטלוג LAR

חומר - יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר







מותאם להתקנה - 2" תלייה / צד מתכוונן

מותאם לגובה - 4 מ' - 12 מ'

מק"ט - 1700ALED

נתונים טכניים

40W	50W	60W	70W	80W	100W	120W	הספקים
3000K / 4000K							גוון האור
105-115 lm/W							יעילות אורית
70<							CRI
IP65							דרגת אטימות
-40° עד 40°C							טמפרטורת עבודה
Lumileds							יצרן הלד
TCI							דרייבר
220-240V , 50/60Hz							מתח עבודה

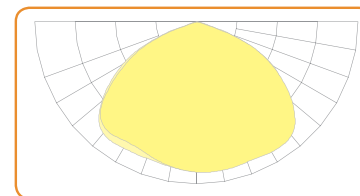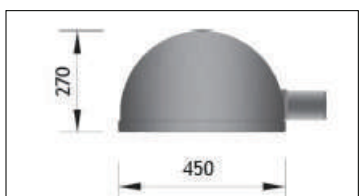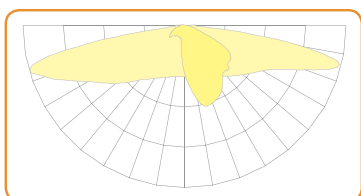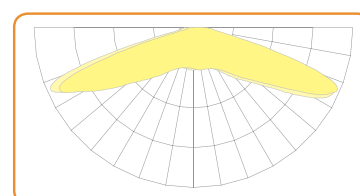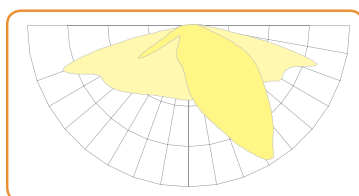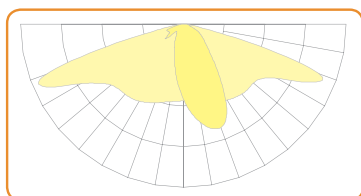

גוף תאורה ברדלס

גוף תאורה עשוי מיציקת אלומיניום הבנוי ממערכת לדים תוצרת Lumileds. ניתן להזמנה בעקומות פוטומטריות שונות עפ"י דרישה, להתאמה מיטבית בהתאם לאופי שטח ההארה. בעל מערכת אופטית יעילה לפיזור אור מקסימלי להארת כבישים, רחובות, פארקים, חניונים וכד'.

מאפיינים עיקריים

תאור - תאורת רחובות, תאורה דקורטיבית

צבע - לפי קטלוג LAR

חומר - יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר

מותאם להתקנה - 2" ראש עמוד / צד מתכוונן







מותאם לגובה - 4 מ' - 12 מ'

מק"ט - 1271LED

נתונים טכניים



30W	40W	50W	60W	80W	100W	120W	הספקים
3000K / 4000K							גוון האור
120-130 lm/W							יעילות אורית
70<							CRI
IP65							דרגת אטימות
-30° עד 45°C							טמפרטורת עבודה
SPD 10kV							תוספות
Lumileds							יצרן הלד
TCI							דרייבר
220-240V , 50/60Hz							מתח עבודה

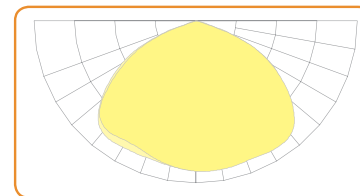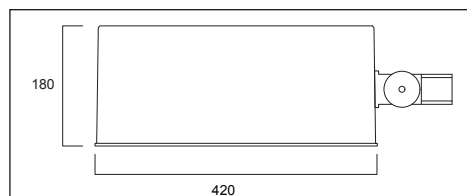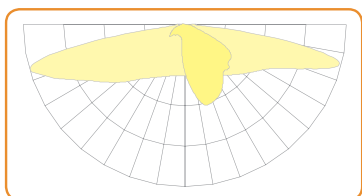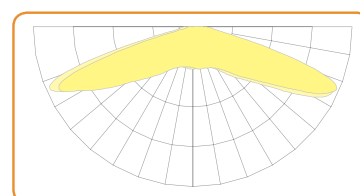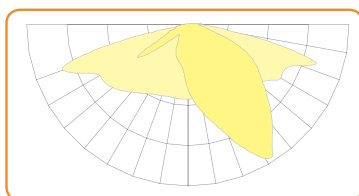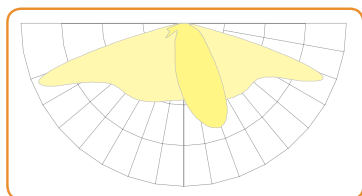



רחוב האורגים 18 חולון א.ת חולון
טל': 03-5500858 פקס: 03-5509289
www.benhurl.com | Email: info@benhurl.com