



פנס טיטניום

תיאור: תאורת כבישים ורחובות

מקט: PY-LED597 S/M/L

צבע: אפור גרפיט

חומר: יציקת אלומיניום, כיסוי זכוכית מחוסמת


סוג נורה: LED

הספקים: 50W-180W

מותאם להתקנה: ראש עמוד/צד מתכוונן 2"

מותאם לגובה: 4-15 מטר


נתונים טכניים

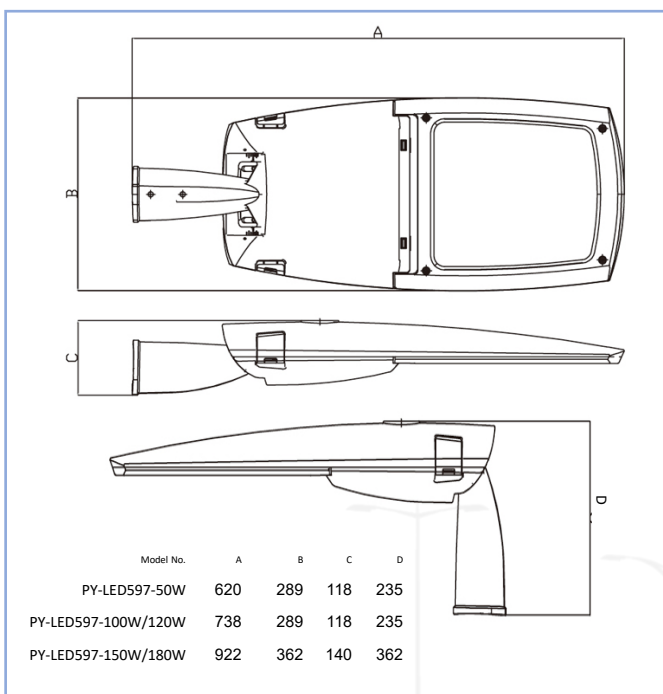

50-180w	הספקים
3000K/4000K	גוון האור
150 lm/W	יעילות אורית
>70	CRI
100,000H	אורך חיים
IP66	דרגת אטימות
IK09	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
-35°C ~ 45°C	טמפרטורת עבודה
Lumileds	יצרן הLED
Philips/inventr	דרייבר
Dali, 1-10V, PWM, Astro NEMA, DIM, הכנה מלאה	תקשורת
SPD, 10KV	הגנה מנחשולי מתח
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה



פוטומטריות בסיסיות

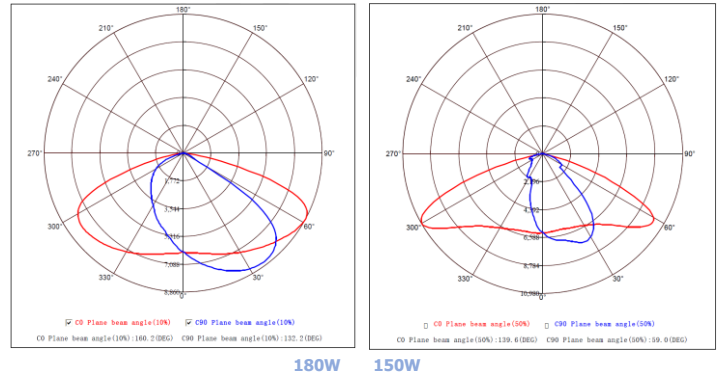


אפשרויות פוטומטריות נוספות


● Luminous Intensity Distribution Diagram

The Elux series LED street light luminaire come with a robust optic compartment design, enable many different options of LED chipset and optic lens modules, which will help customers to always cope with the latest development of efficiency of led by using different type of led package, from 3030, 3535 to 5050.

Option 1: with 3535 LED package, basically the Elux could offer 6 standard light distribution curves as following

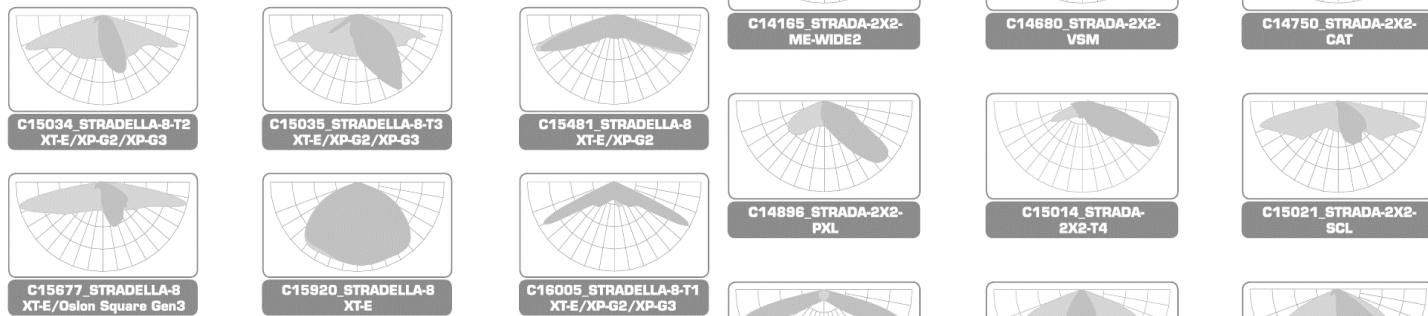

Option 2: with 5050 LED package, basically the Elux could offer 18 standard light distribution curves as following

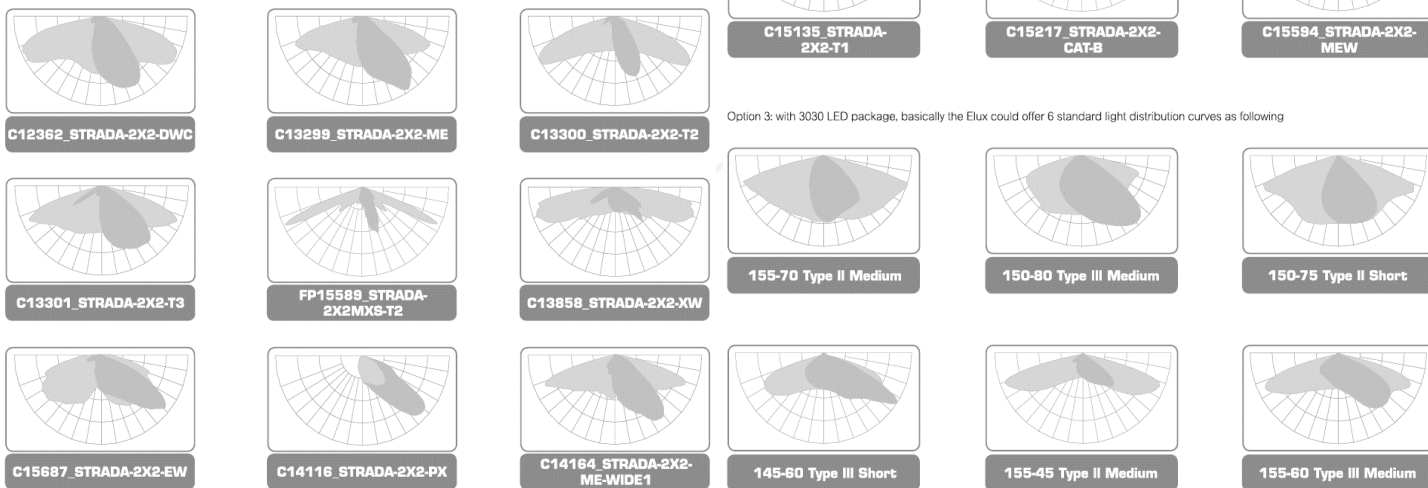

Option 3: with 3030 LED package, basically the Elux could offer 6 standard light distribution curves as following